


-Produit: Mitigeur Evier Mono

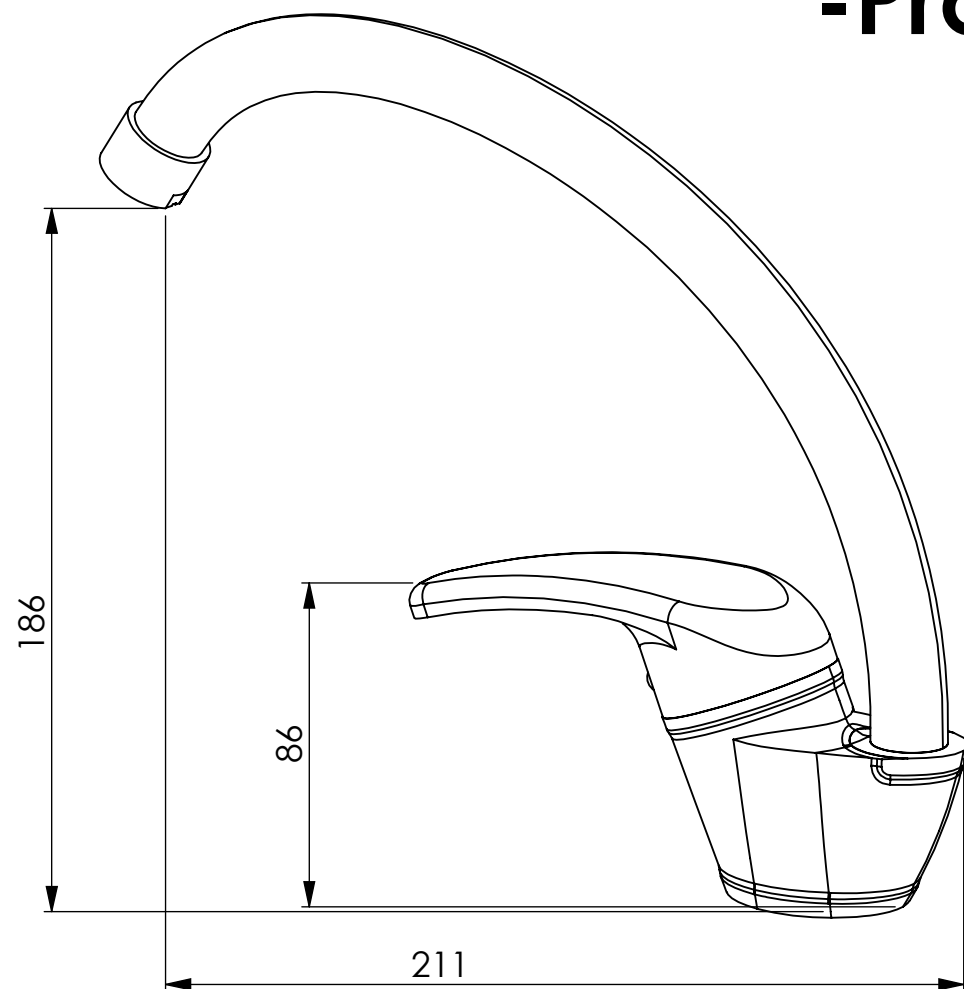

Procédé de fabrication:

- 1-coulage par gravité
- 2-Usinage
- 3-Meulage
- 4-Polissage
- 5-Chromage
- 6-Nettoyage
- 7-Assemblage
- 8-Emballage

Traitement de surface:

surface	nickel matte	nickel brillant	chromage
Epaisseur (μ)	6	6	0.4

Caractéristiques Chimiques CB754S (CuZn39Pb2):

Elément	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Mn	Zn	autre
min:	58	...	...	...	0.5	...		...
max:	63	0.8	0.7	1.0	2.5	0.5	reste	...

Accessoires:

Article	Quantité de montage
vanne	2
poignée	2
cache poignée rouge	1
cache poignée blue	1
vis et rondelle de poignée	2
cach de poignée	2
bec	1
forme-U	1
flexible 40	1

Caractéristiques:

Type de robinet	Mitigeur mécanique
Utilisation	Evier Mono
Mode de montage	sur paroi horizontale
Corps	Apparent
Inverseur	sans inverseur
Propriété d'économie d'eau	oui
Référence de norme	EN 817 ISO228-1

Méthode de maintenance:

À nettoyer extérieurement avec un chiffon doux et propre à l'aide d'un savon non corrosif, il faut éviter les acides corrosifs.

-Caractéristiques physiques:

Résistance d'étanchéité	pression d'eau de (8.0 bar) pendant 60s
Détermination de la sensibilité	suit la norme (EN 817)
Résistance mécanique	pression d'eau statique de (8.0 bar) pendant 60s
Caractéristique acoustique	suit la norme (EN 817)
Résistance hydraulique	pression d'eau (3bar) avec changement de température