
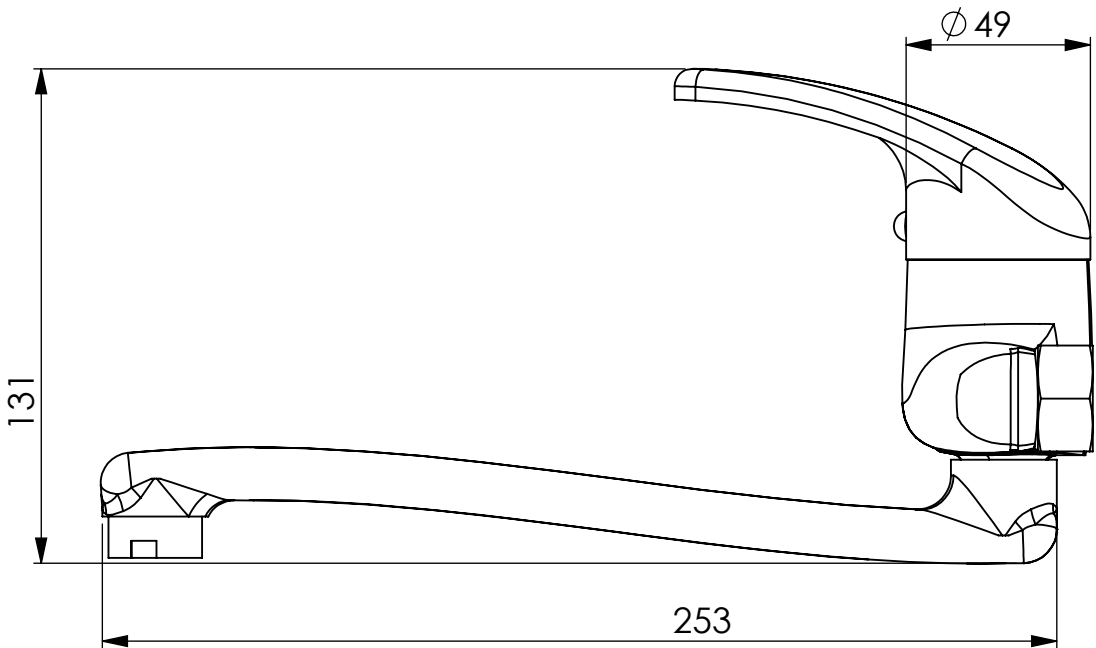


# FICHE TECHNIQUE

## -Produit: Mitigeur Evier MURAL

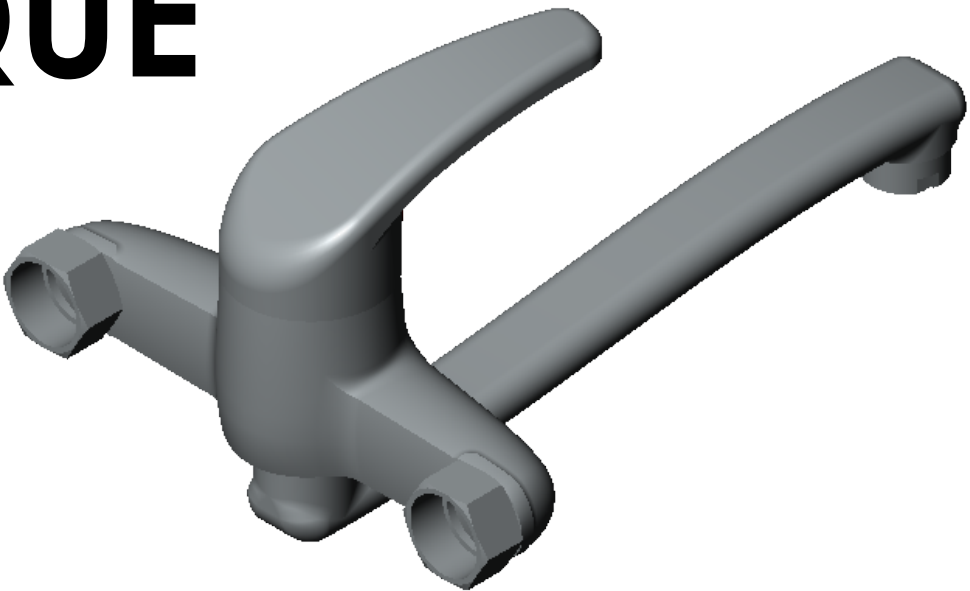

**Procédé de fabrication:**

- 1-coulage par gravité
- 2-Usinage
- 3-Meulage
- 4-Polissage
- 5-Chromage
- 6-Nettoyage
- 7-Assemblage
- 8-Emballage

**Traitement de surface:**

|               |              |                 |          |
|---------------|--------------|-----------------|----------|
| surface       | nickel matte | nickel brillant | chromage |
| Epaisseur (μ) | 6            | 6               | 0.4      |

**Caractéristiques chimiques CB754S (CuZn39Pb2):**

| Elément | Cu | Al  | Fe  | Ni  | Pb  | Mn  | Zn    | autre |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| min:    | 58 | ... | ... | ... | 0.5 | ... | ...   | ...   |
| max:    | 63 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | reste | ...   |

**Caractéristiques:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de robinet            | Mitigeur mécanique  |
| Utilisation                | Lavabo              |
| Mode de montage            | sur paroi verticale |
| Corps                      | Apparent            |
| Inverseur                  | sans inverseur      |
| Propriété d'économie d'eau | oui                 |
| Référence de norme         | EN 817 ISO228-1     |

**Méthode de maintenance:**

À nettoyer extérieurement avec un chiffon doux et propre à l'aide d'un savon non corrosif, il faut éviter les acides corrosifs.

**Caractéristiques physiques:**

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Résistance d'étanchéité         | pression d'eau de (8.0 bar) pendant 60s              |
| Détermination de la sensibilité | suit la norme (EN 817)                               |
| Résistance mécanique            | pression d'eau statique de (8.0 bar) pendant 60s     |
| Caractéristique acoustique      | suit la norme (EN 817)                               |
| Résistance hydraulique          | pression d'eau (3bar) avec changement de température |

**Accessoires:**

| Article                      | Quantité de montage |
|------------------------------|---------------------|
| Cartouche 40                 | 1                   |
| Ecrou hexagonal 40           | 1                   |
| Cercle 40                    | 1                   |
| Poignée 40                   | 1                   |
| Vis                          | 1                   |
| Point blue et rouge          | 1                   |
| Le bec (cuisine murale)      | 1                   |
| Ecrou arrière 15             | 2                   |
| Ecrou hexagonal 22           | 2                   |
| Fixateur + couverture murale | 1                   |